

GARDE-CORPS EN PLAISIR AUGMENTÉ

GARDE-CORPS EN PLAISIR AUGMENTÉ



GAMME DE PROFILS ALUMINIUM POUR GARDE-CORPS VERRE PRIS EN PIED



Distribution de solutions garde-corps


PV ESSAIS CONFORMES AUX NORMES FRANCAISES
SUIVANT LES PROTOCOLES DE TESTS:

- ✓ NF P 01-013
- ✓ NF EN 14179 (norme verre)
- ✓ Prescriptions techniques d'exécution suivant cahier des charges N° 3034 V3
- ✓ DTU 39

kozzafrance.fr




TR : 2018 / 19875
EU : PCT / TR 2019 / 050438

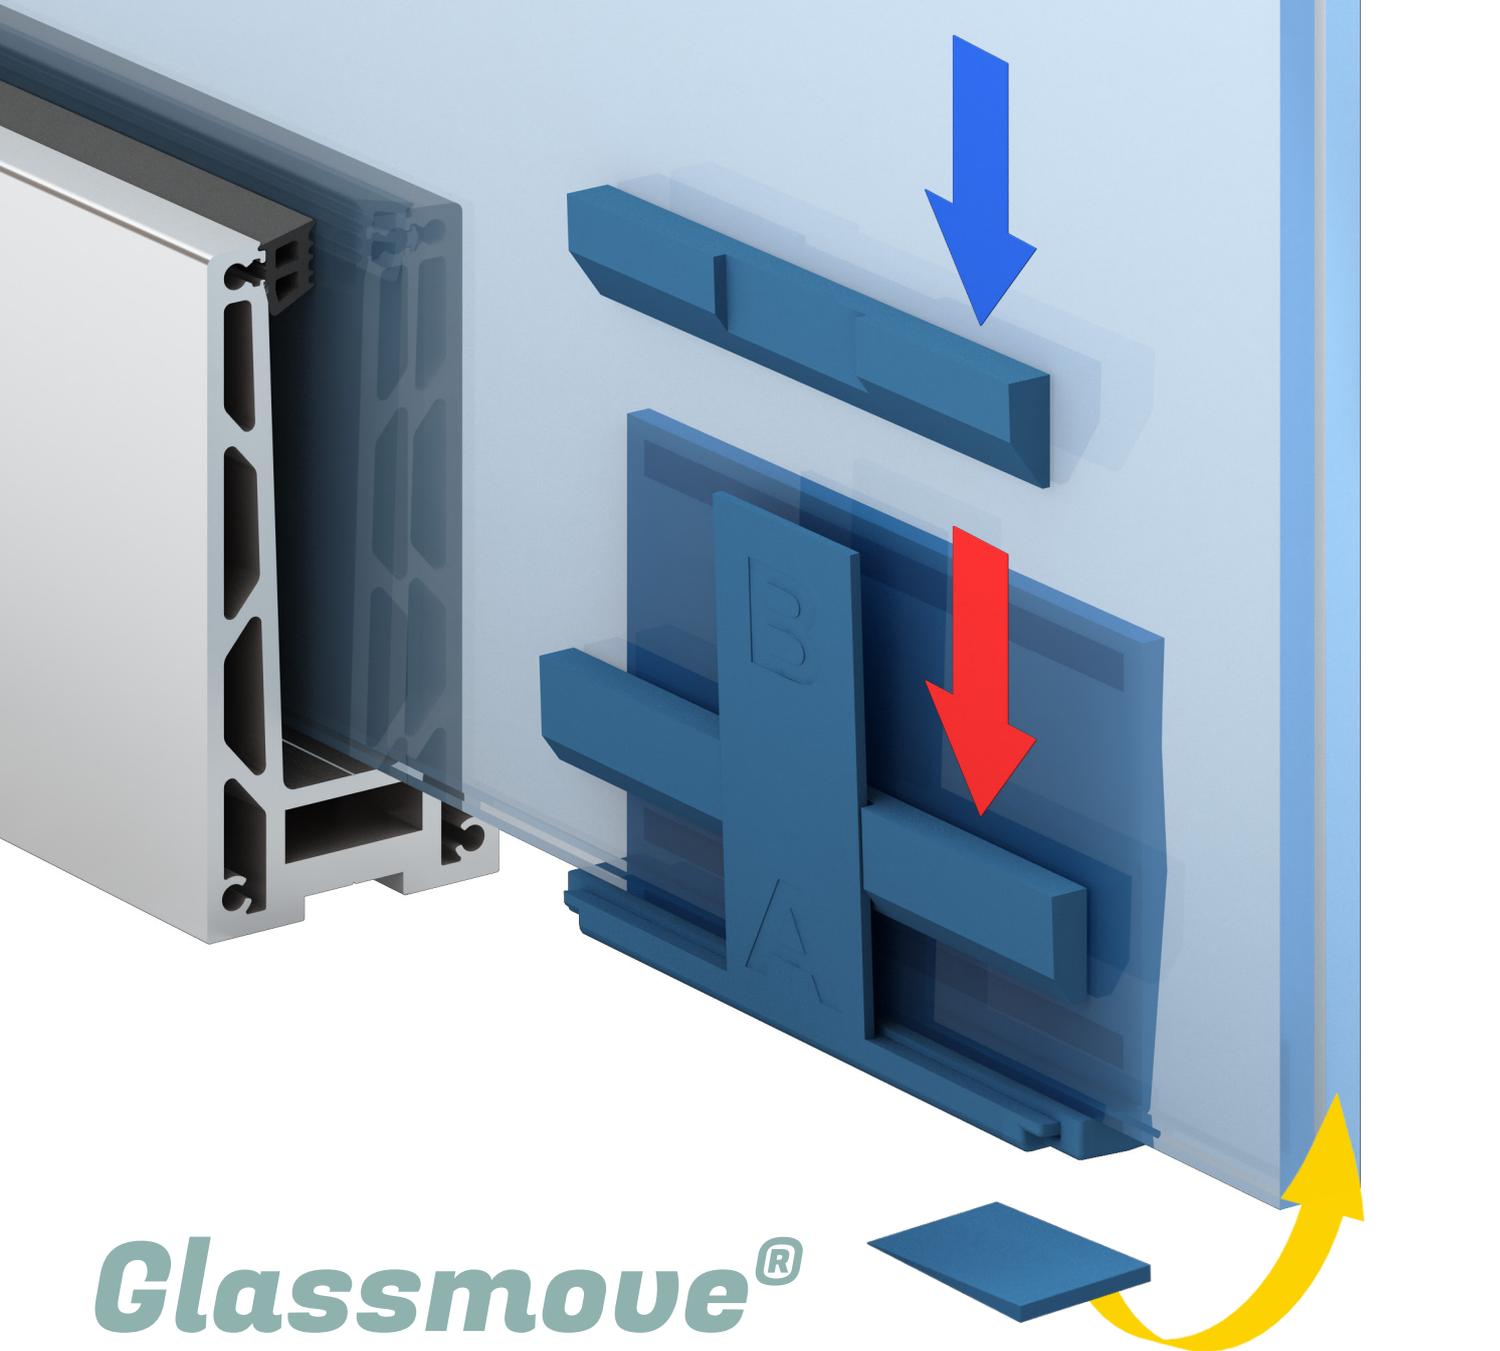

Glassmove[®]


Le système EXCLUSIF d'alignement des panneaux de verre dans nos profils KOZZA FRANCE RAILING.

Aussi simple qu'efficace il est plébiscité par l'ensemble des installateurs.

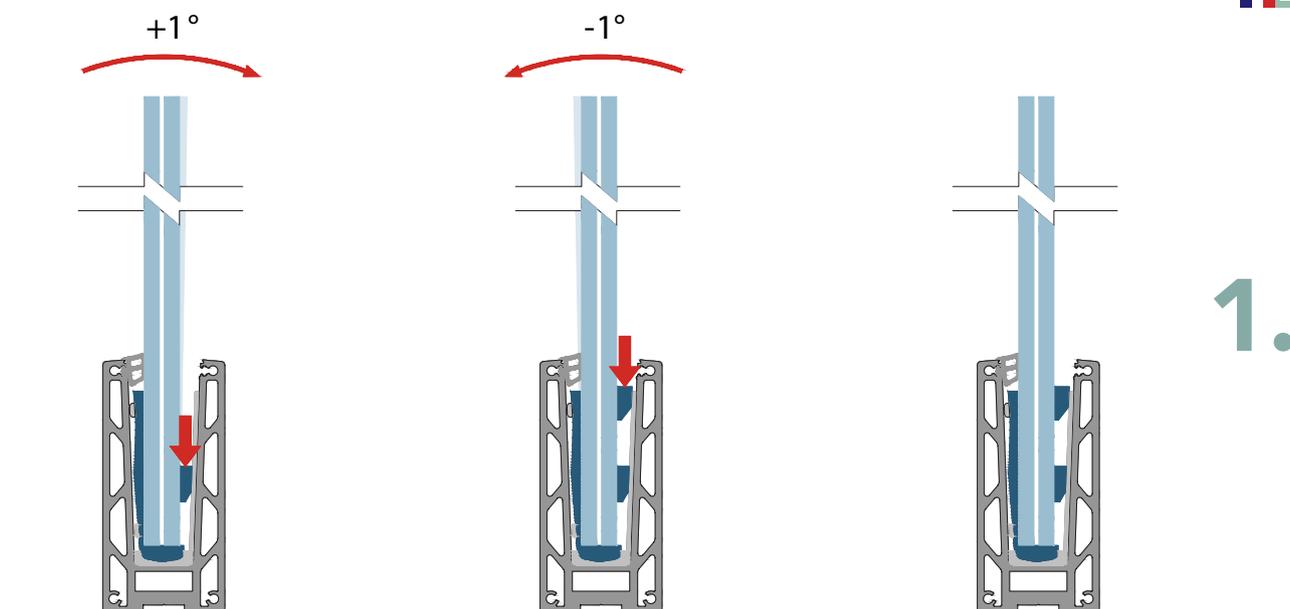


GLASSMOVE est le système de réglage et d'alignement des panneaux verre exclusif de KOZZA France. Il est conçu et plébiscité par les installateurs pour sa simplicité de mise en oeuvre et son efficacité pour réaliser un alignement parfait de vos volumes de verre.

L'utilisation se fait avec l'aide de nos outils de pose, facilement, et en toute sécurité uniquement d'un seul côté... côté balcon. Pas besoin de manoeuvrer des cales coté chute, plus besoin de nacelle, et une sécurité complète pour tous les personnels de pose et techniciens d'installation de nos systèmes de GARDE-CORPS verre pris en pied... KOZZA FRANCE RAILING.



Glassmove®			
Epaisseur des verres	Couleurs	Config. verres	5000 MM
		Code	Code
12 - 13.52 mm	ROUGE	12-66.2-66.4	012.01.5000
16 - 17.52 mm	BLUE	16-88.2-88.4	016.01.5000
20 - 21.52 mm	VERT	20-1010.2-1010.4	020.01.5000

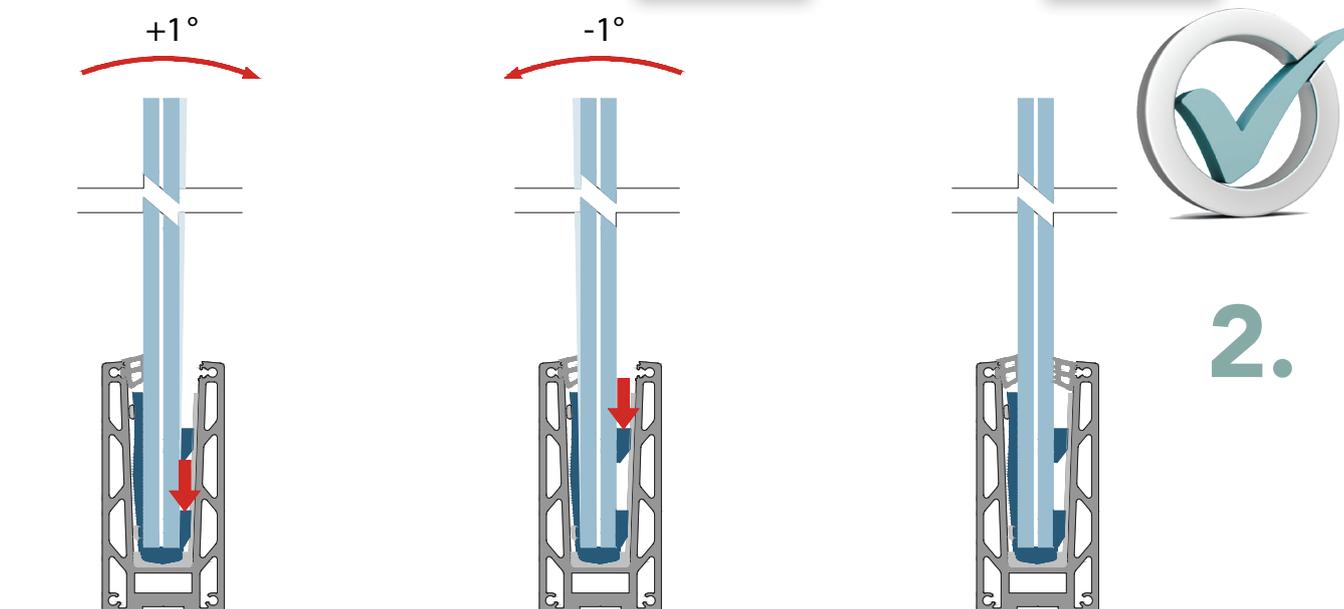



KF SERIES GLASS RAILING SYSTEMS

LA GAMME COMPLETE DE SYSTEMES DE PROFIL KOZZA FRANCE RAILING






KF 1000

KF 1050


KF 1100

KF 1150


KF 1200

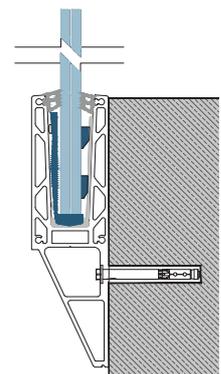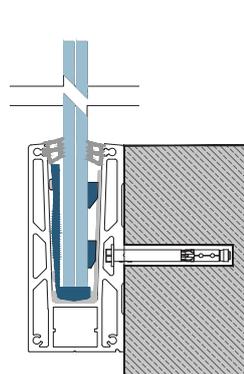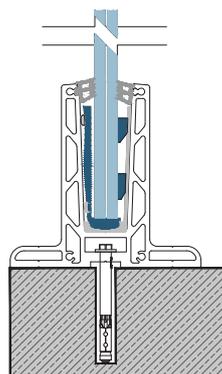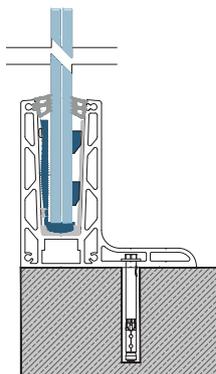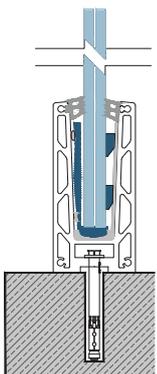

KF 1000



Kgf, cm, C

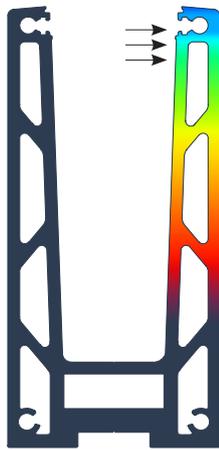

Displacement Values

KF 1000 CODES


- KF1000.250.00
- KF1000.500.00

KF 1000 - Le profil pose au sol ROBUSTE et DESIGN


Le profil en "U" pose au sol possède toutes les caractéristiques d'un profil premium, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.

Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.

Coupe de détail du profil

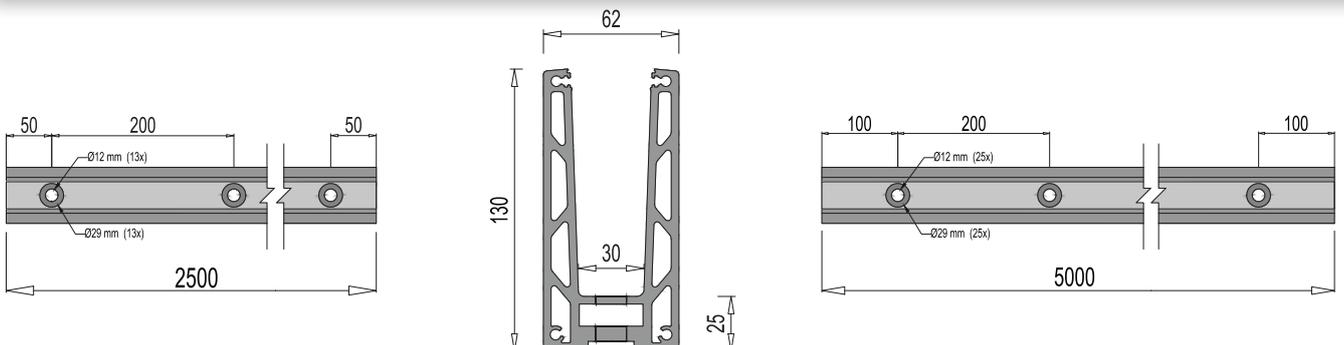

KF 1050

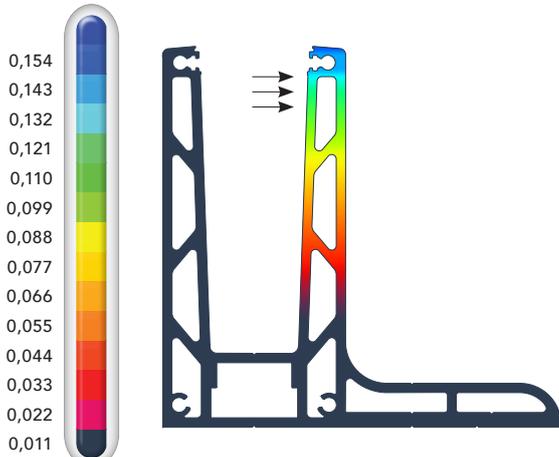

Kgf, cm, C

Displacement Values

KF 1050 CODES




- KF1050.250.00
- KF1050.500.00

KF 1050 - Le profil pose au sol en fixation DEPORTEE



Le profil en "L" pose au sol déporté permet une installation en BORD DE DALLE ainsi que toutes les caractéristiques techniques de la gamme, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.

Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm

Coupe de détail du profil

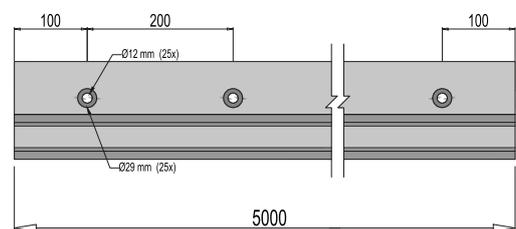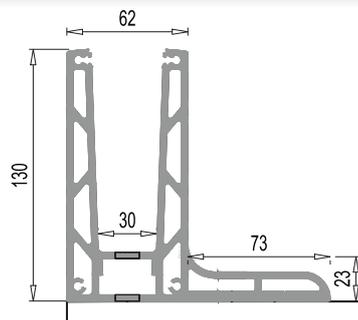

KF 1100

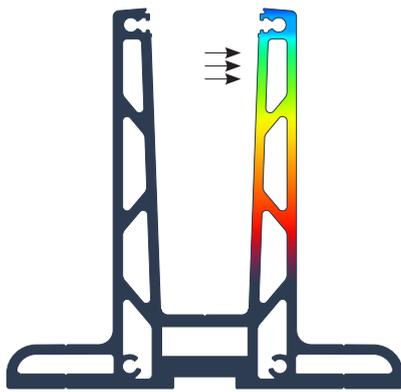


Kgf, cm, C

Displacement Values

KF 1100 CODES

- KF1100.250.00
- KF1100.500.00



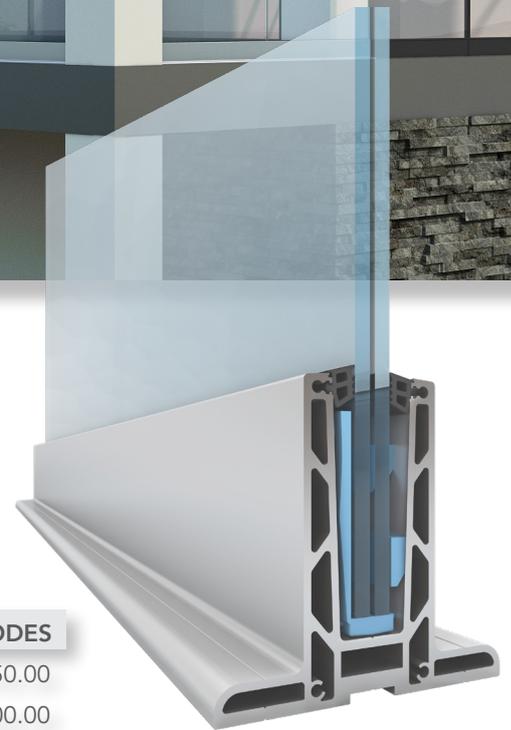


KF 1100 - Le profil en T - Hauteur et stabilité


Le profil en "T" pose au sol est parfait pour les séparatifs & possède toutes les caractéristiques d'un profil garde-corps à multiples domaines d'installation, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.

Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.


Coupe de détail du profil

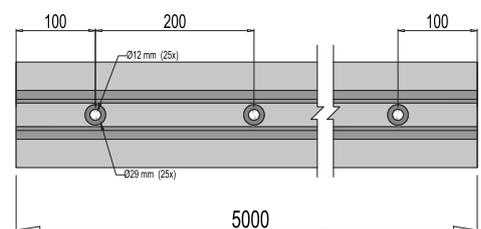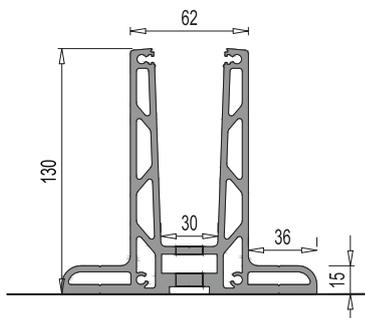

KF 1150



Kgf, cm, C

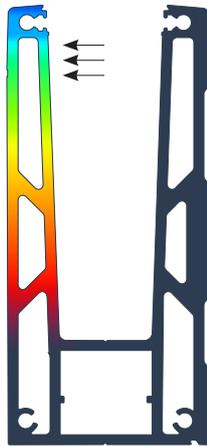

Displacement Values



KF 1150 CODES




- KF1150.250.00
- KF1150.500.00

KF 1150 - Le profil pose en "NEZ DE DALLE" traditionnelle



Le profil en "U" pose latérale possède toutes les caractéristiques pour une installation contre dalle, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.

Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.

Coupe de détail du profil

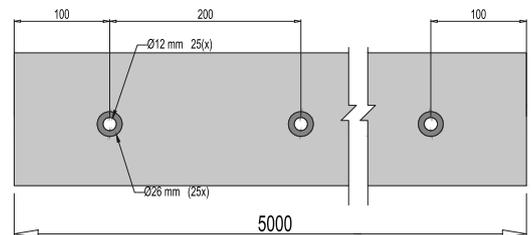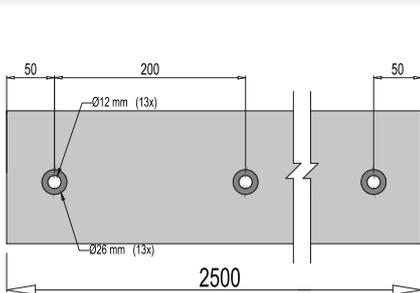

KF 1200

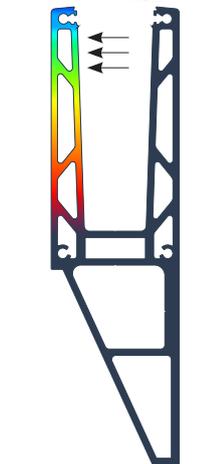

Kgf, cm, C

Displacement Values

KF 1200 CODES




- KF1200.250.00
- KF1200.500.00

KF 1200 - Le profil pose Latérale DEPORTÉE







Le profil en "Y" pose en Nez de dalle et déportée pour des utilisations spécifiques lorsque les hauteurs de dalle ne permettent pas un profil standard, le KF 1200 s'impose comme LA solution optimisée. Il possède toutes les caractéristiques techniques de la gamme, avec les trous d'évacuation des EP, une finition soignée, et un système de fixation tête hexagonale.

Conçu pour réceptionner des verres d'épaisseurs 12 mm à 21.52 mm.




Coupe de détail du profil

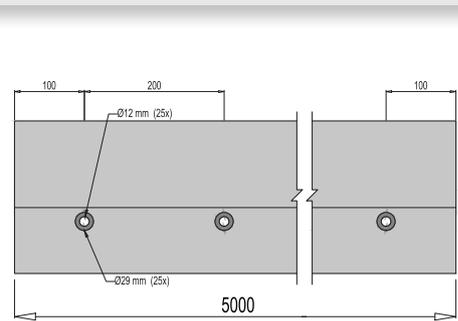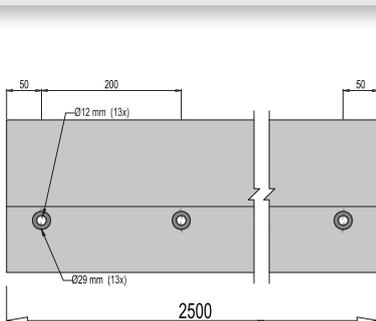




INSTALLATION PART I

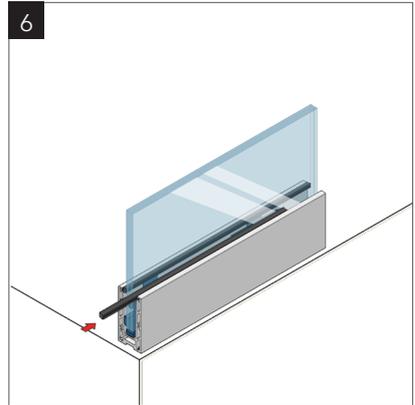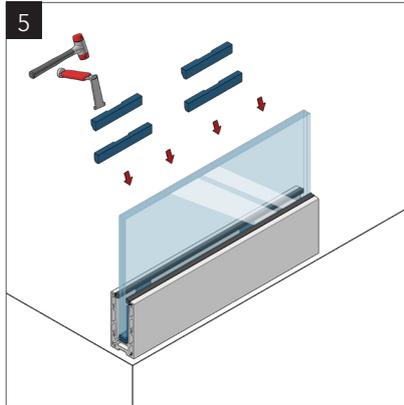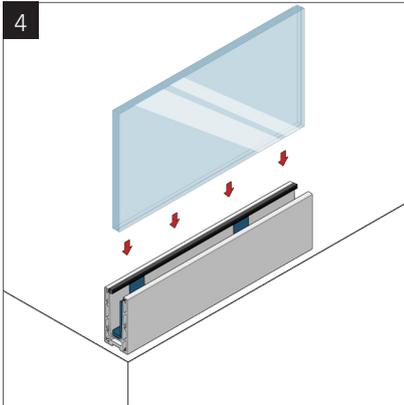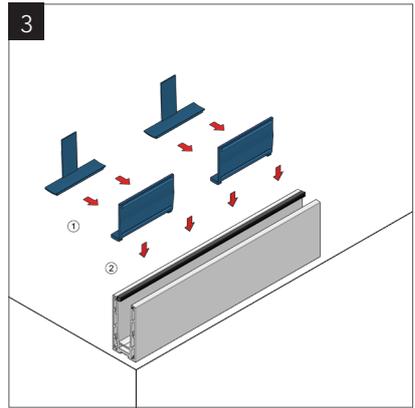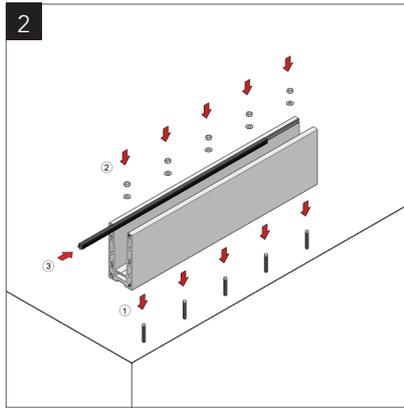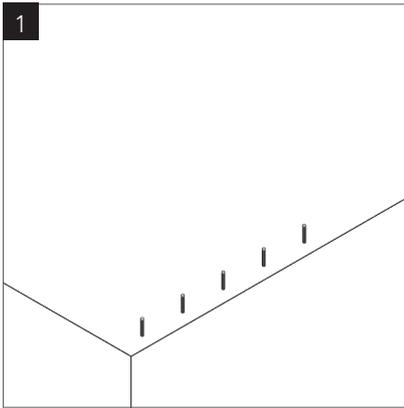

INSTALLATION PART II

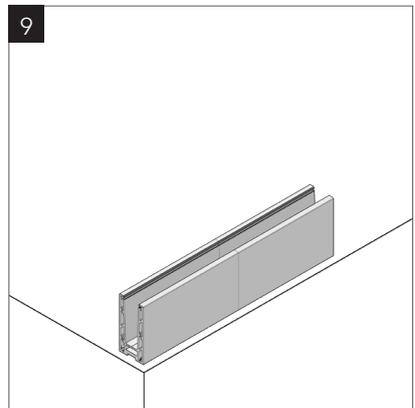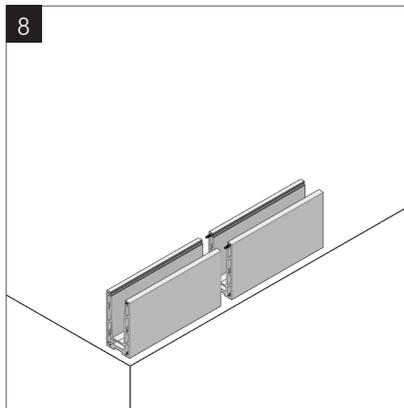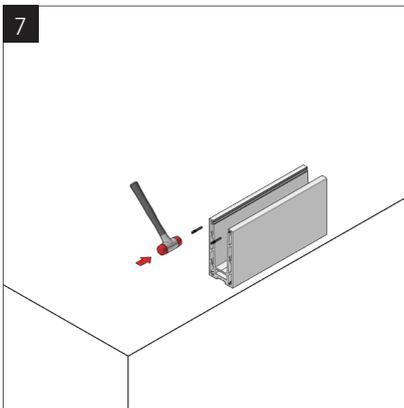

INSTALLATION PART III

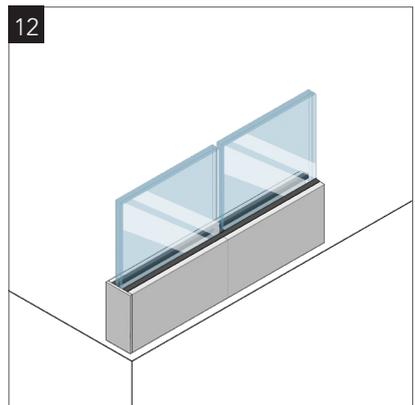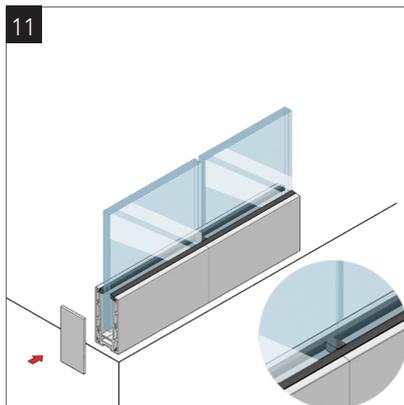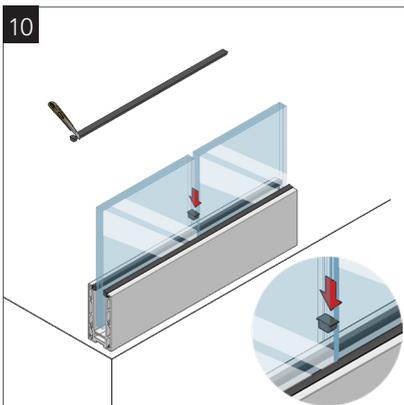



Les solutions techniques,
Les solutions esthétiques,
Pour chacun de vos projets... Nous avons la Solution!



CONTACTEZ-NOUS... ON S'OCCUPE DE TOUT!

Fabien DESSEIGNE
fdesseigne@kozzafrance.fr
06 12 38 47 06

Eric CHEMARIN
echemarin@kozzafrance.fr
06 66 10 01 50

Jean-Charles LACOSTE
jclacoste@kozzafrance.fr
06 61 01 60 33

Kozza France est une marque distribué par GCD France - P.A. de la Ronze - 270 Rue des Carrières - 69440 TALUYERS
Tél: 04 78 73 21 87 - www.kozzafrance.fr - Mail: contact@kozzafrance.fr

SIRET: 213 832 11

Sauf erreurs typographiques - jusqu'à épuisement des stocks - Hors catalogue disponible sur commande



CATALOG



MOBILE APP



WEBSITE



YOUTUBE