

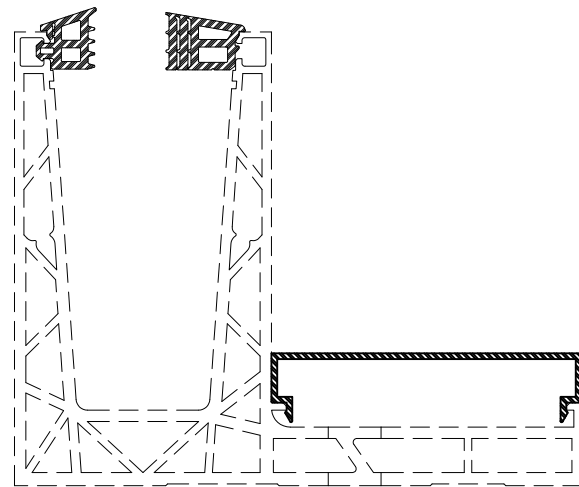
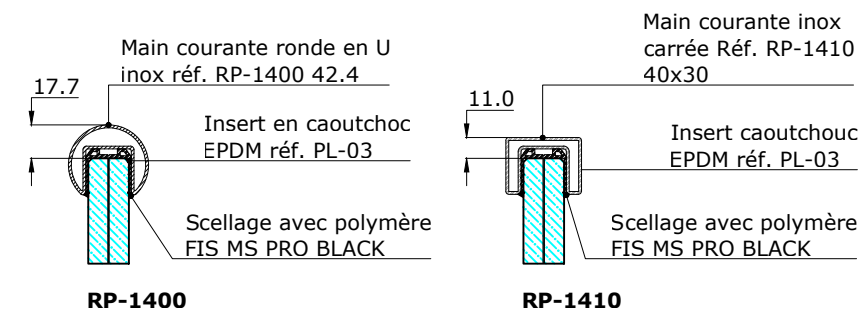


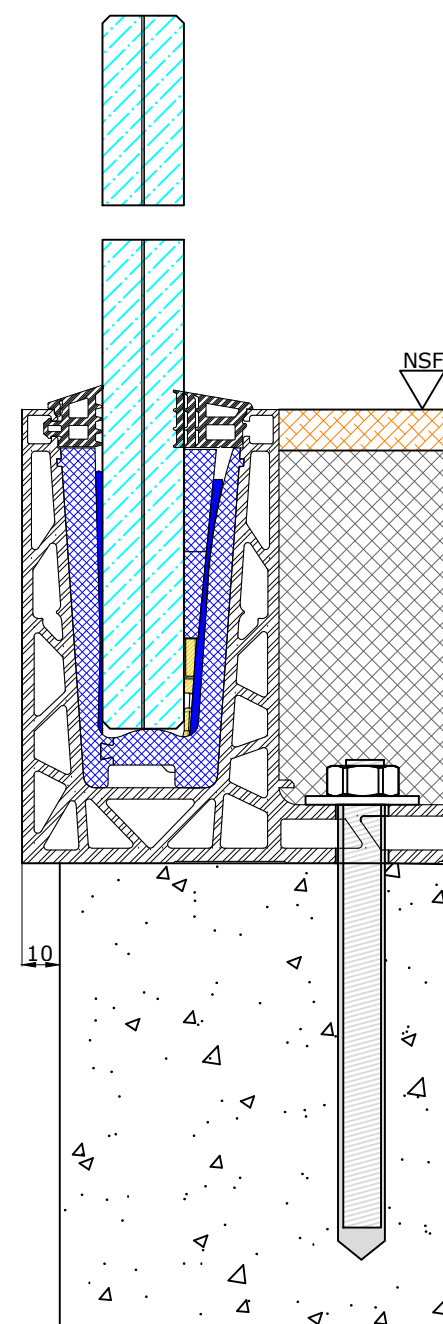


Revetement metallique en aluminium réf. CL-1703-1.
Kit de cales et insert caoutchouc pour verre réf.
PL-170 KIT

SV-1703 Top Cladding CL-1703-1

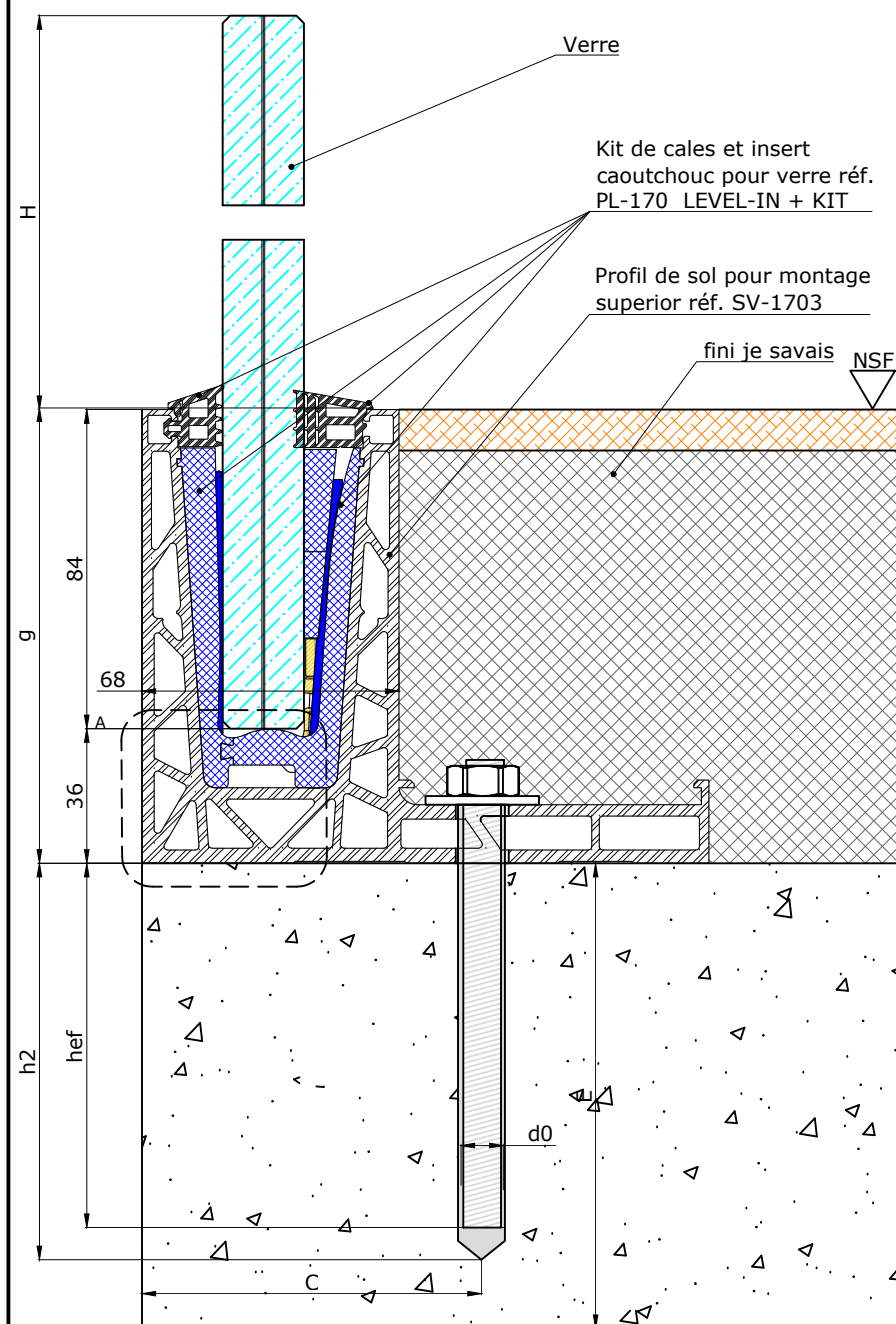


RP-1400

RP-1410

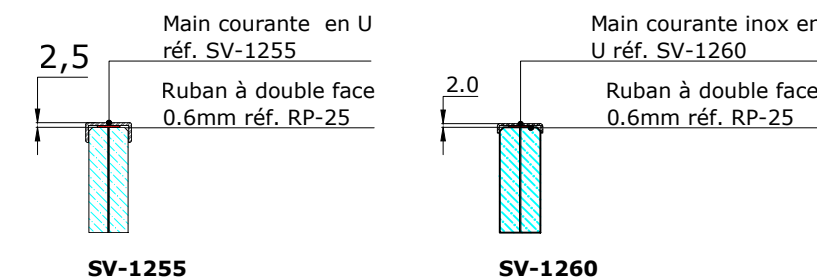

SV-1255


SV-1260



CC-736

Détail du support de main courante Échelle 1:4

Détail Relleno Échelle 1:4

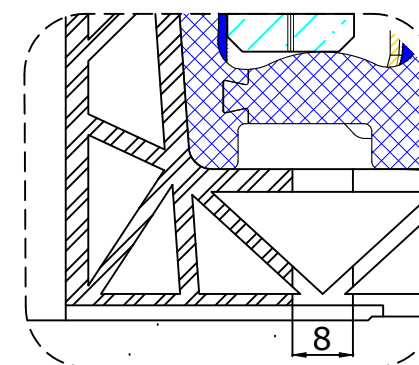

Détail A. Drainage Échelle 1:1

LÉGENDE:

C= Distance entre l'ancrage et le bord de la dalle
hef = Profondeur d'ancrage calculée
h2= Profondeur du forage
e= Épaisseur de dalle de béton
H= Hauteur de garde-corps
g= Epaisseur de la couche de ragréage. Résistance à la compression du mortier: 30,0 N/mm²

*Distance entre les ancrages 250 mm.

LÉGENDE:

Mortier
Terminer
Verre
Aluminium
Polyamide-Nylon
PVC
EPDM
Béton
Niveau de sol fini.

Toutes les dimensions sont montres en milimètres (mm)

En raison de la grande diversité de matériaux existants sur le marché et aux différentes formes d'application qui sont en dehors de notre contrôle, nous recommandons le besoin de réaliser dans chaque cas des essais pratiques et des contrôles suffisants pour garantir l'adéquation du produit dans chaque application précise. Il revient à l'utilisateur d'établir l'adéquation des informations fournies à l'usage particulier qu'il doit faire du produit.


La reproduction totale ou partielle, ainsi que la copie, sont interdites sans l'autorisation expresse de Comenza.

COPYRIGHT: COMENZA SLU

Échelle: 1:2	Format: UNE A-3	Système: GlassFit Flow
Auteur: Bureau technique		Modèle: GlassFit SV-1703 Top_LEVEL-IN +
Date: 22/06/2026		Plan: Details constructifs
Client: N/A		
Projet: N/A		





N° Plan: ASD_1

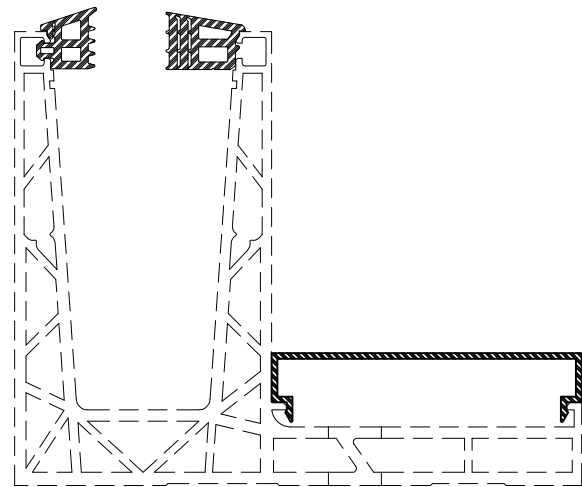


Revetement metallique en aluminium réf. CL-1703-1.
Kit de cales et insert caoutchouc pour verre réf.
PL-170 KIT

SV-1703 Top Cladding CL-1703-1

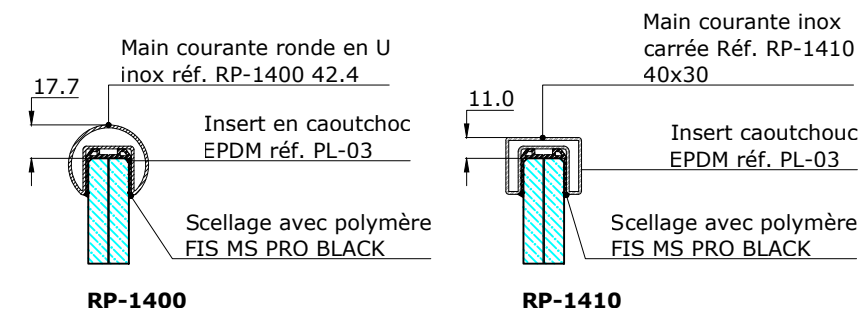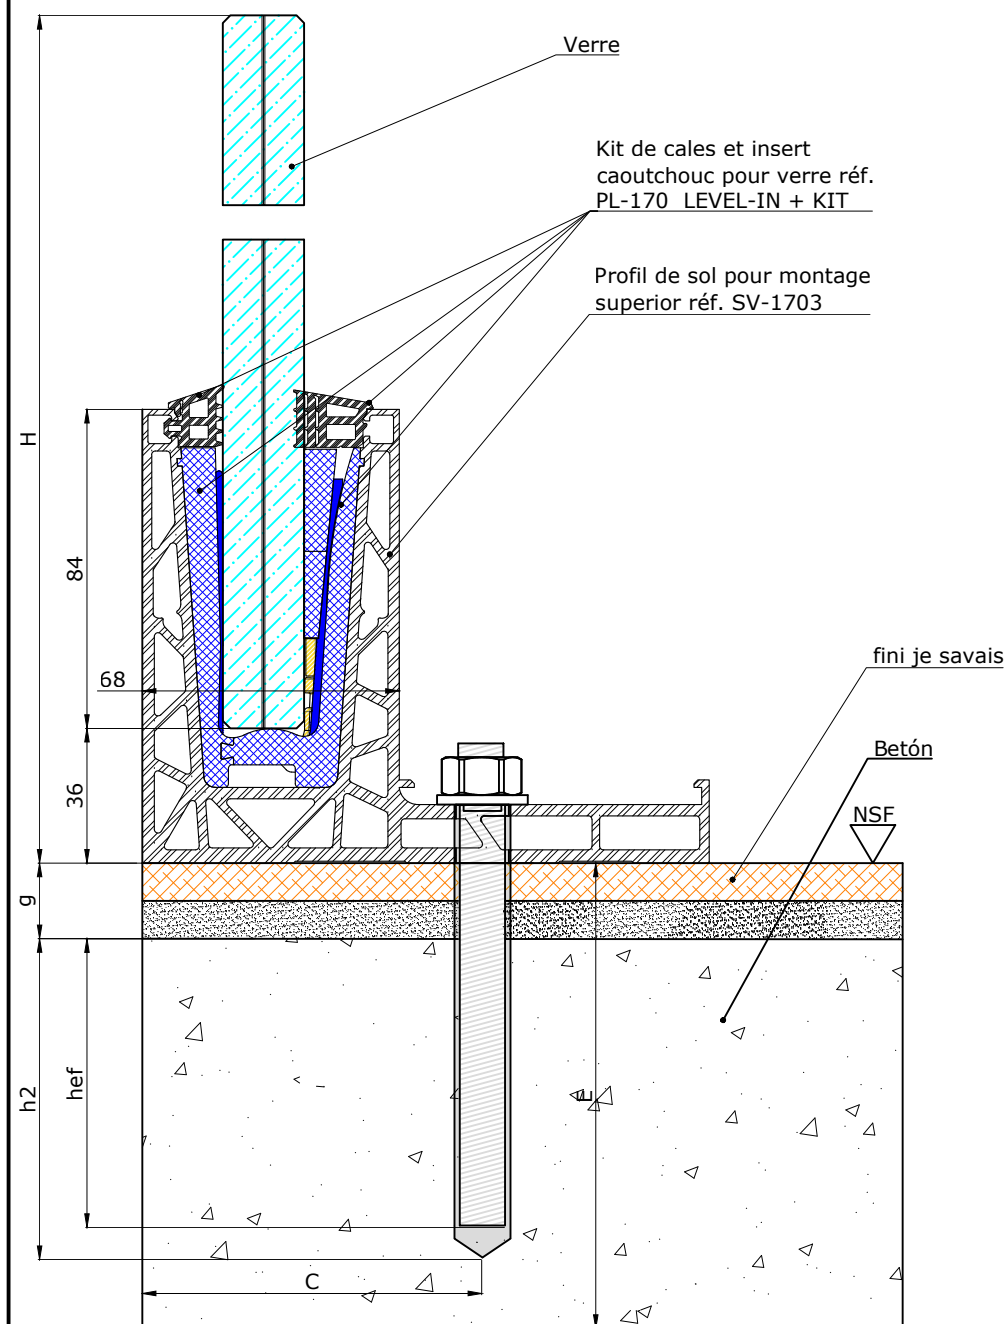


RP-1400

RP-1410

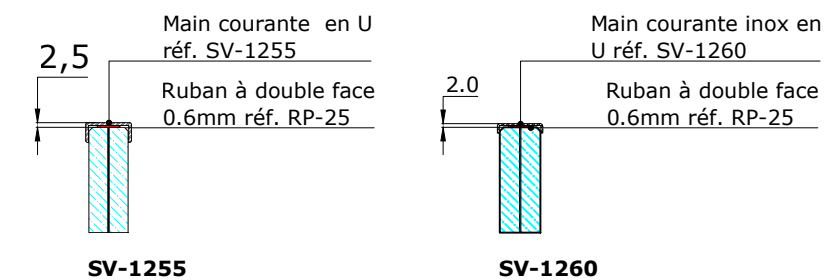

SV-1255

SV-1260




Détail Relleno

Échelle 1:4

Détail du support de main courante

Échelle 1:4

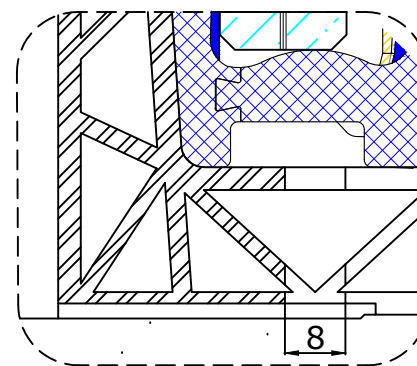

Détail A. Drainage

Échelle 1:1

LÉGENDE:

C= Distance entre l'ancrage et le bord de la dalle
hef = Profondeur d'ancrage calculée
h2= Profondeur du forage
e= Épaisseur de dalle de béton
H= Hauteur de garde-corps
g= Epaisseur de la couche de ragréage. Résistance à la compression du mortier: 30,0 N/mm²

*Distance entre les ancrages 250 mm.

LÉGENDE:

- Mortier
- Terminer
- Verre
- Aluminium
- Polyamide-Nylon
- PVC
- EPDM
- Béton
- Niveau de sol fini.

Toutes les dimensions sont montres en milimètres (mm)

En raison de la grande diversité de matériaux existants sur le marché et aux différentes formes d'application qui sont en dehors de notre contrôle, nous recommandons le besoin de réaliser dans chaque cas des essais pratiques et des contrôles suffisants pour garantir l'adéquation du produit dans chaque application précise. Il revient à l'utilisateur d'établir l'adéquation des informations fournies à l'usage particulier qu'il doit faire du produit.

La reproduction totale ou partielle, ainsi que la copie, sont interdites sans l'autorisation expresse de Comenza.


COPYRIGHT: COMENZA SLU

Échelle:	1:2	Format:	UNE A-3
Auteur:	Bureau technique		
Date:	22/06/2026		
Client:	N/A		
Projet:	N/A		

Système:	GlassFit Flow
Modèle:	GlassFit SV-1703 Top_LEVEL-IN +
Plan:	Details constructifs





N° Plan:
ASD_2


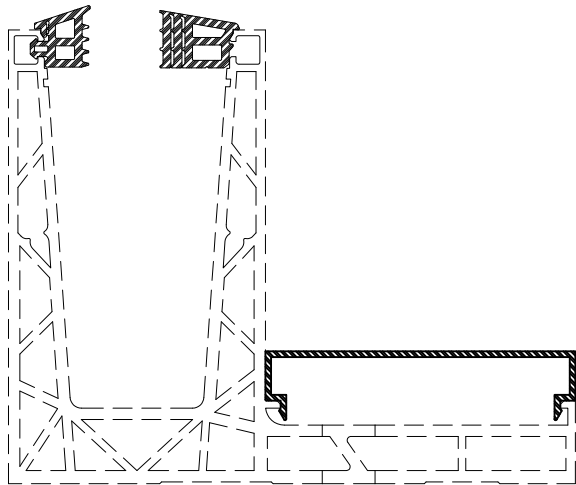


Revetement metallique en aluminium réf. CL-1703-1.
Kit de cales et insert caoutchouc pour verre réf.
PL-170 KIT


SV-1703 Top Cladding CL-1703-1

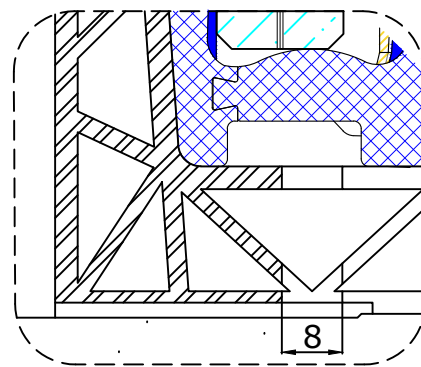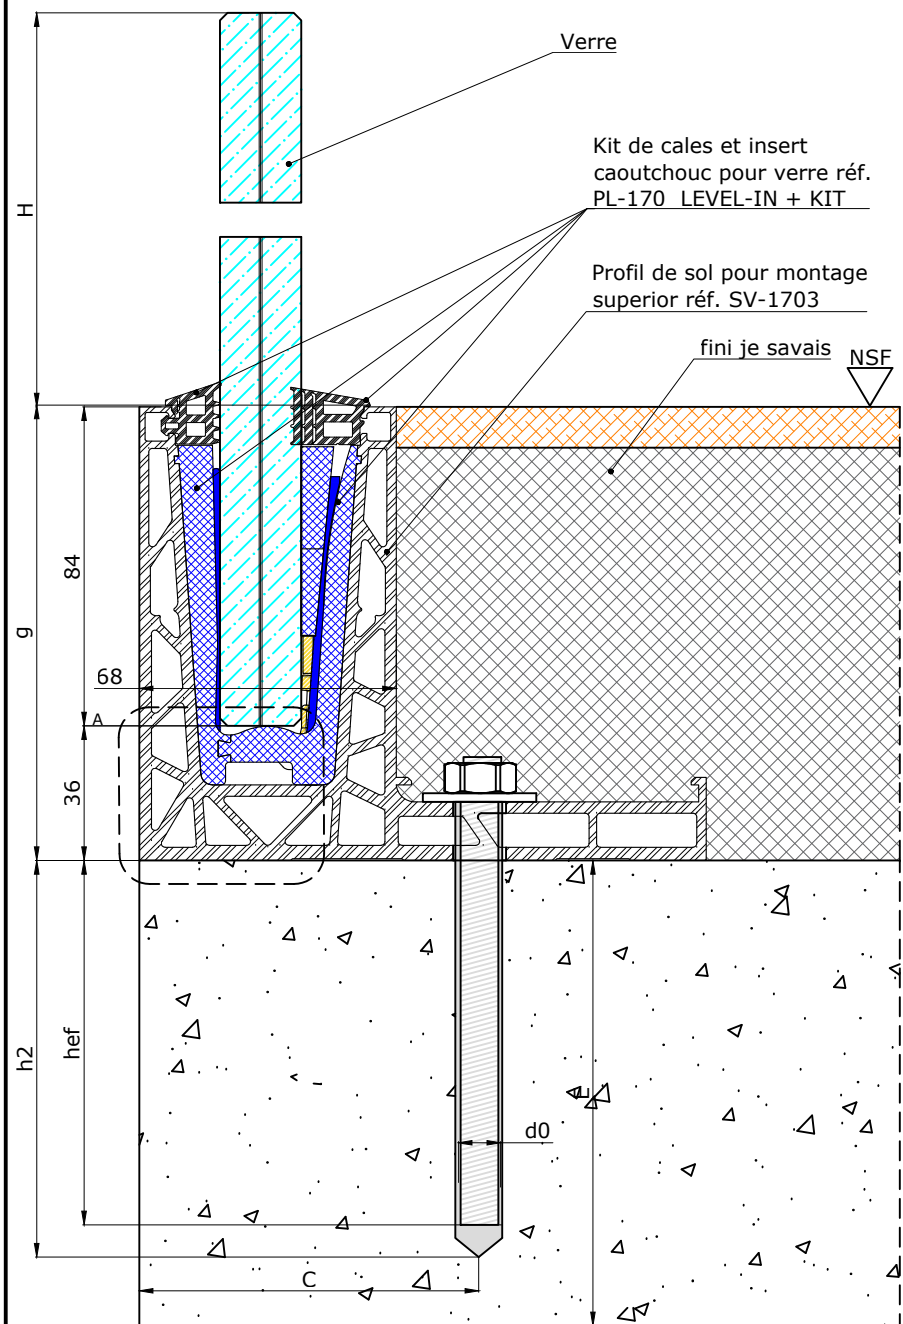


Détail A. Drainage
Échelle 1:1

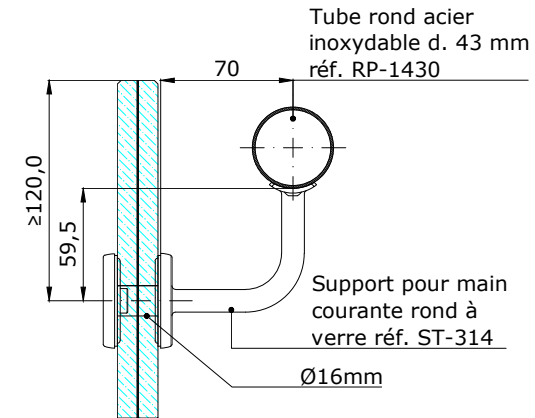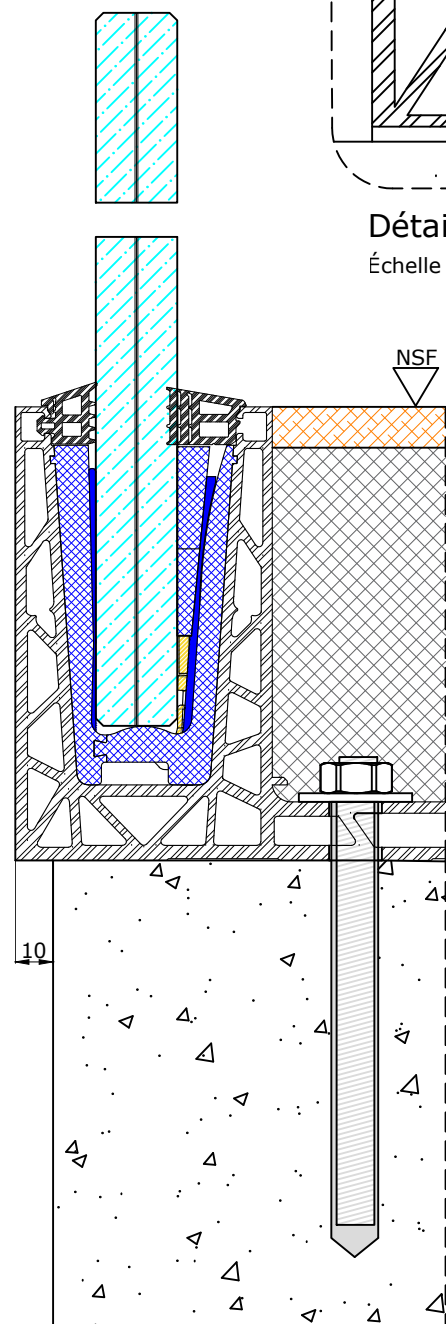

ST-314 Inox

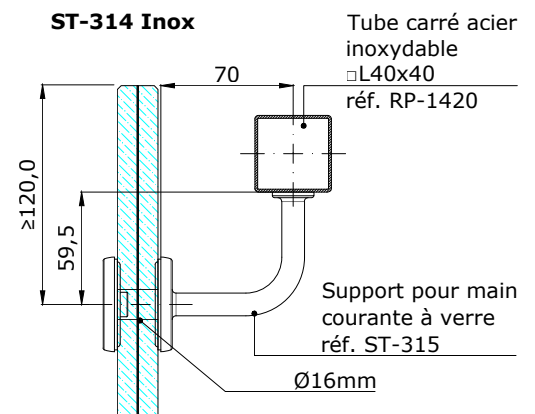

ST-315 carré

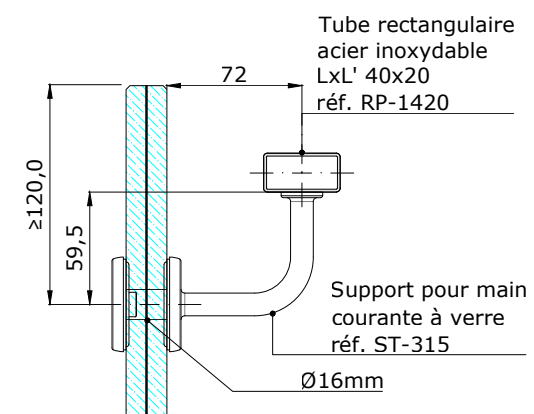

ST-315 rectangulaire

Détail du support de main courante
Échelle 1:4

LÉGENDE:

C= Distance entre l'ancrage et le bord de la dalle
hef = Profondeur d'ancrage calculée
h2= Profondeur du forage
e= Épaisseur de dalle de béton
H= Hauteur de garde-corps
g= Epaisseur de la couche de
ragrée. Résistance à la compression du mortier:
30,0 N/mm²

*Distance entre les ancrages 250 mm.

LÉGENDE:

Mortier
Terminer
Verre
Aluminium
Polyamide-Nylon
PVC
EPDM
Béton
Niveau de sol fini.

Toutes les dimensions sont montres en milimètres (mm)

En raison de la grande diversité de matériaux existants sur le marché et aux différentes formes d'application qui sont en dehors de notre contrôle, nous recommandons le besoin de réaliser dans chaque cas des essais pratiques et des contrôles suffisants pour garantir l'adéquation du produit dans chaque application précise. Il revient à l'utilisateur d'établir l'adéquation des informations fournies à l'usage particulier qu'il doit faire du produit.

La reproduction totale ou partielle, ainsi que la copie, sont interdites sans l'autorisation expresse de Comenza.


COPYRIGHT: COMENZA SLU

Échelle: 1:2
Auteur: Bureau technique
Date: 22/06/2026
Client: N/A
Projet: N/A

Système:
GlassFit Flow
Modèle:
GlassFit SV-1703 Top_LEVEL-IN +
Plan:
Details constructifs



comenza
Railing Passion

N° Plan:
ASD_3

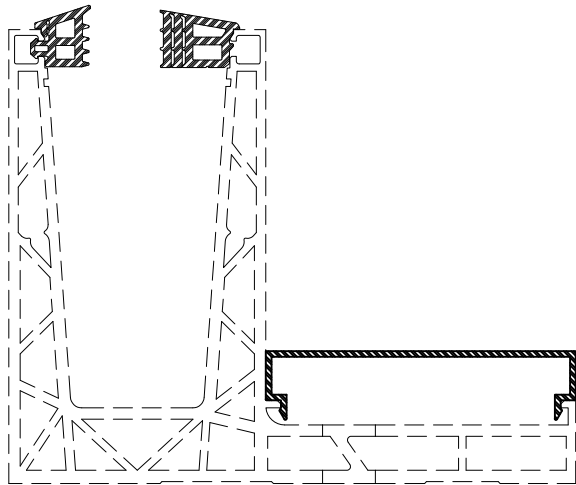


Revetement metallique en aluminium réf. CL-1703-1.
Kit de cales et insert caoutchouc pour verre réf.
PL-170 KIT


SV-1703 Top Cladding CL-1703-1

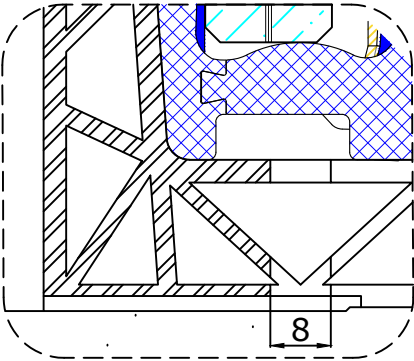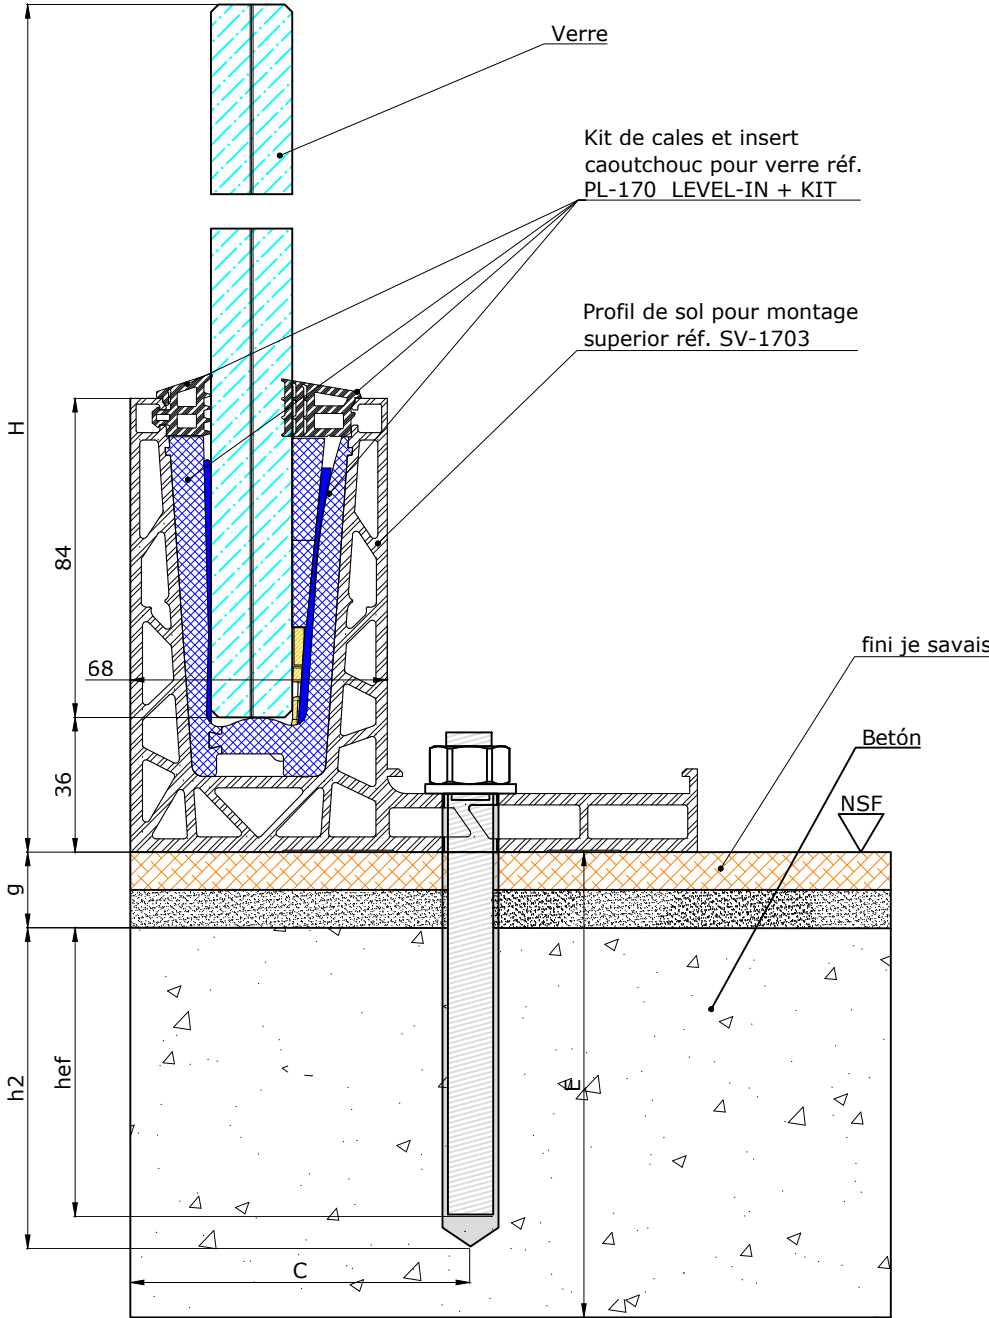


Détail A. Drainage
Échelle 1:1

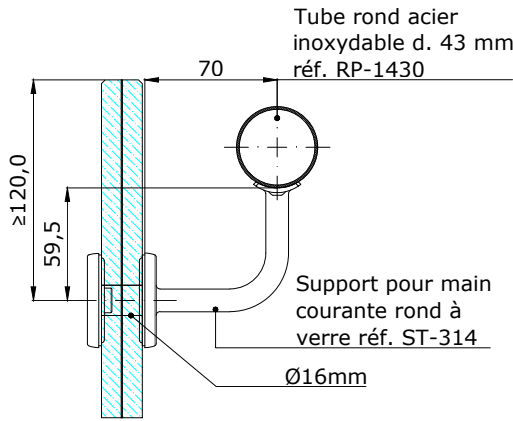

ST-314 Inox
Tube carré acier inoxydable
40x40 réf. RP-1420

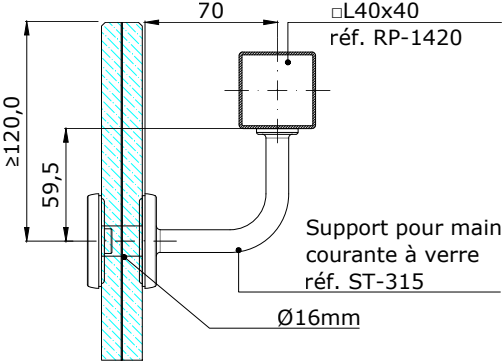

ST-315 carré

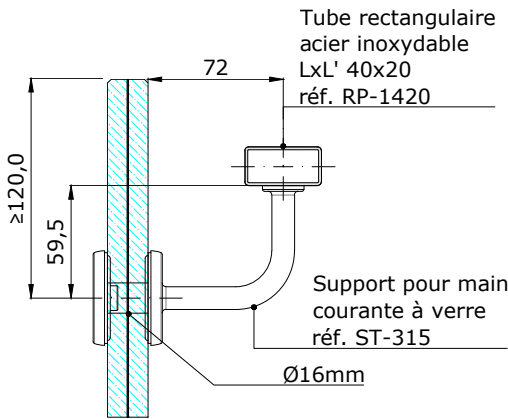

ST-315 rectangulaire

Détail du support de main courante
Échelle 1:4

LÉGENDE:
C= Distance entre l'ancrage et le bord de la dalle
hef = Profondeur d'ancrage calculée
h2= Profondeur du forage
e= Épaisseur de dalle de béton
H= Hauteur de garde-corps
g= Epaisseur de la couche de ragréage. Résistance à la compression du mortier: 30,0 N/mm²
*Distance entre les ancrages 250 mm.

LÉGENDE:	
	Mortier
	Terminer
	Verre
	Aluminium
	Polyamide-Nylon
	PVC
	EPDM
	Béton
	Niveau de sol fini.

Toutes les dimensions sont montres en milimètres (mm)

En raison de la grande diversité de matériaux existants sur le marché et aux différentes formes d'application qui sont en dehors de notre contrôle, nous recommandons le besoin de réaliser dans chaque cas des essais pratiques et des contrôles suffisants pour garantir l'adéquation du produit dans chaque application précise. Il revient à l'utilisateur d'établir l'adéquation des informations fournies à l'usage particulier qu'il doit faire du produit.

La reproduction totale ou partielle, ainsi que la copie, sont interdites sans l'autorisation expresse de Comenza.
COPYRIGHT: COMENZA SLU

Échelle:	1:2	Format:	UNE A-3	Système:	GlassFit Flow
Auteur:	Bureau technique	Modèle:	GlassFit SV-1703 Top_LEVEL-IN +	Plan:	Details constructifs
Date:	22/06/2026				
Client:	N/A				
Projet:	N/A				



N° Plan:
ASD_4