



LÉGENDE:

C= Distance entre l'ancrage et le bord de la dalle
hef = Profondeur d'ancrage calculée
h2= Profondeur du forage
e= Épaisseur de dalle de béton
H= Hauteur de garde-corps
g= Epaisseur de la couche de
ragréage. Résistance à la compression du mortier:
30,0 N/mm²

*Distance entre les ancrages 250 mm.



LÉGENDE:

- Verre
- Aluminium
- Polyamide-Nylon
- PVC
- EPDM
- Béton
- NSF Niveau de sol fini.

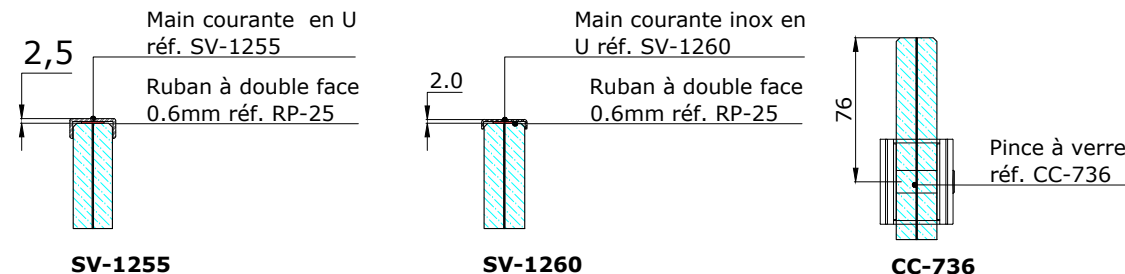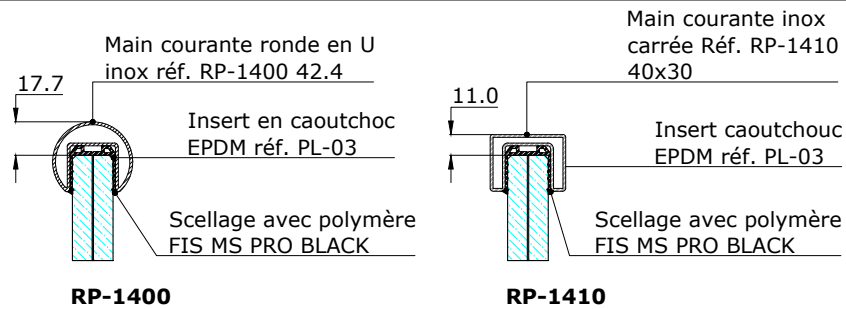


Détail du support de main courante
Échelle 1:4


Détail Relleno
Échelle 1:4

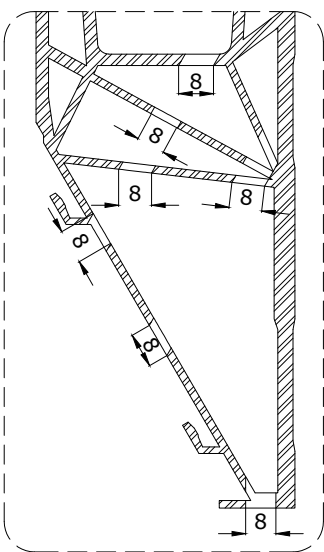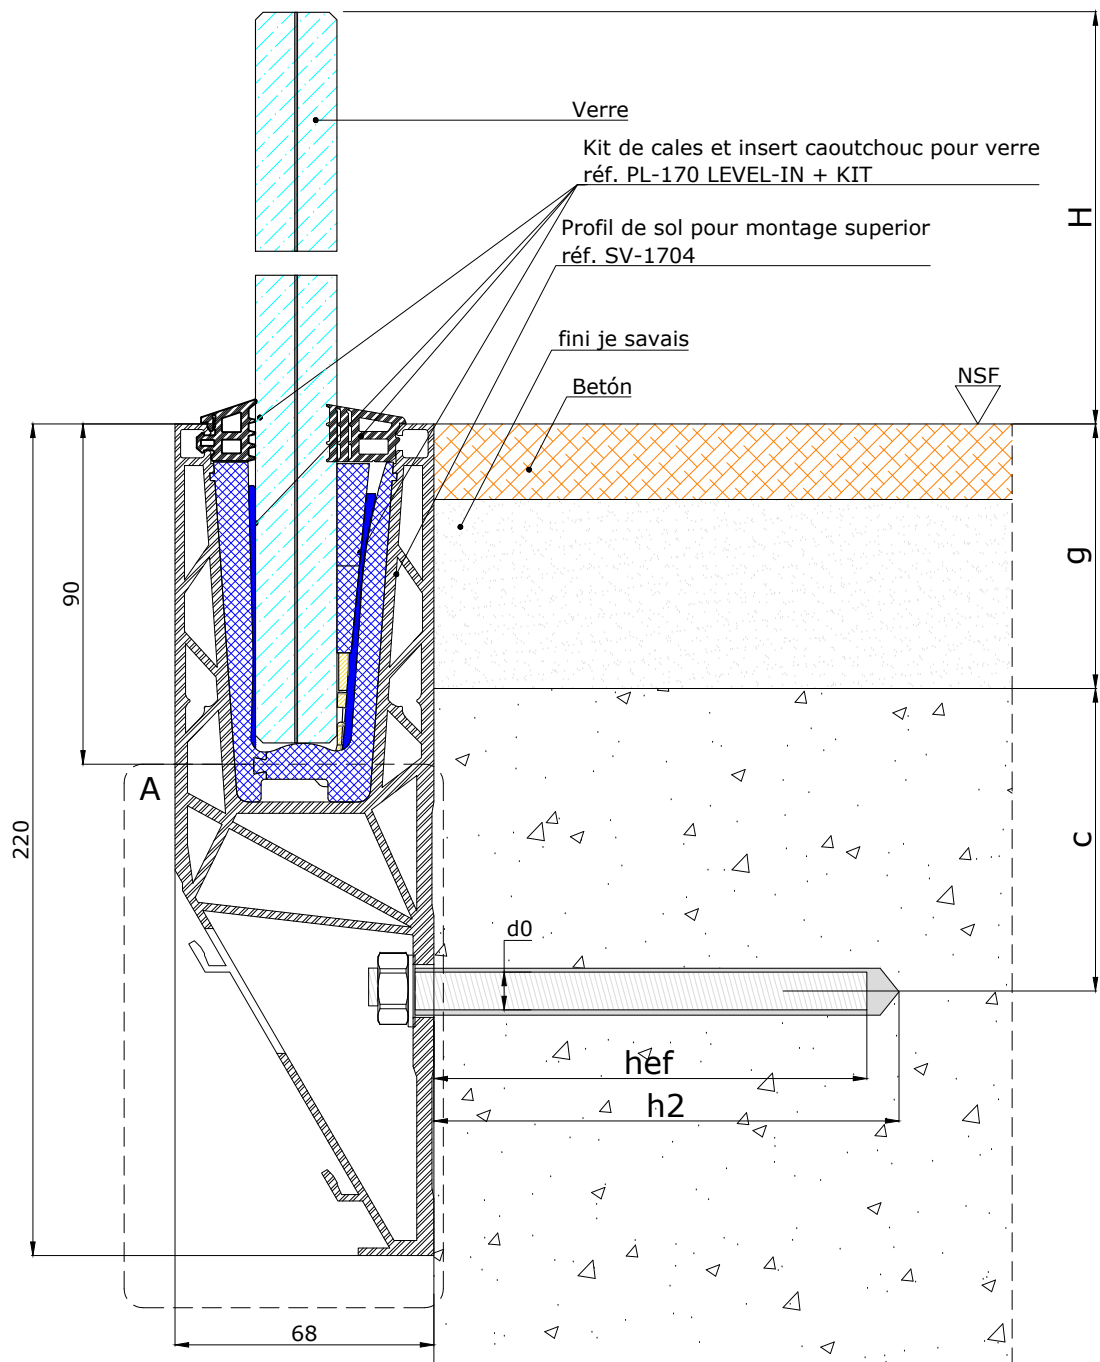

Détail A. Drainage.
Échelle 1:2

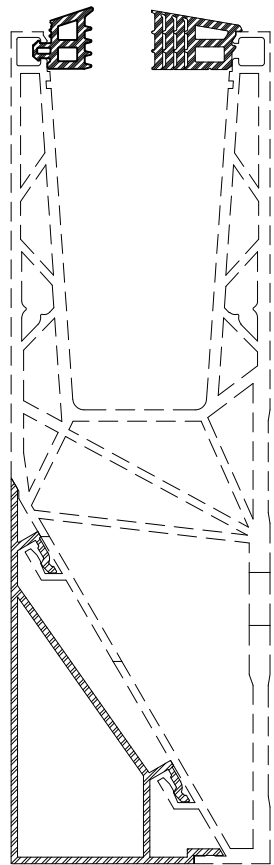

SV-1704 Side Cladding
CL-1704-1
Options de montage
Échelle 1:2

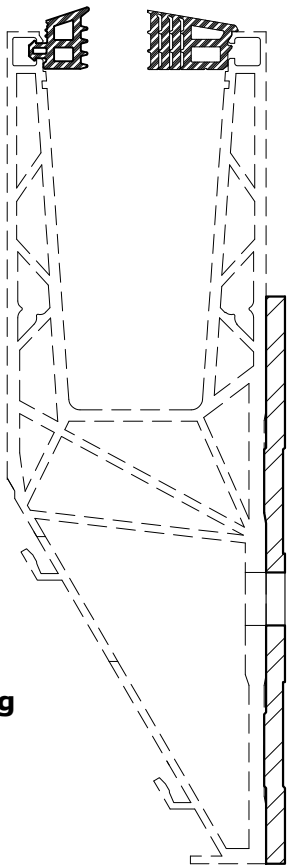

Détail Drainage DP-1704-1

Toutes les dimensions sont montres en milimètres (mm)

En raison de la grande diversité de matériaux existants sur le marché et aux différentes formes d'application qui sont en dehors de notre contrôle, nous recommandons le besoin de réaliser dans chaque cas des essais pratiques et des contrôles suffisants pour garantir l'adéquation du produit dans chaque application précise. Il revient à l'utilisateur d'établir l'adéquation des informations fournies à l'usage particulier qu'il doit faire du produit.

Échelle:	1:2	Format:	UNE A-3
Auteur:	Bureau technique		
Date:	22/06/2026		
Client:	N/A		
Projet:	N/A		

Système:	GlassFit Flow
Modèle:	GlassFit SV-1704 Side_LEVEL-IN +
Plan:	Details constructifs

La reproduction totale ou partielle, ainsi que la copie, sont interdites sans l'autorisation expresse de Comenza.

COPYRIGHT: COMENZA SLU



N° Plan:
ASD_1



LÉGENDE:

C= Distance entre l'ancrage et le bord de la dalle
hef = Profondeur d'ancrage calculée
h2= Profondeur du forage
e= Épaisseur de dalle de béton
H= Hauteur de garde-corps
g= Épaisseur de la couche de
ragréage. Résistance à la compression du mortier:
30,0 N/mm²


*Distance entre les ancrages 250 mm.

LÉGENDE:

- Verre
- Aluminium
- Polyamide-Nylon
- PVC
- EPDM
- Béton
- NSF Niveau de sol fini.

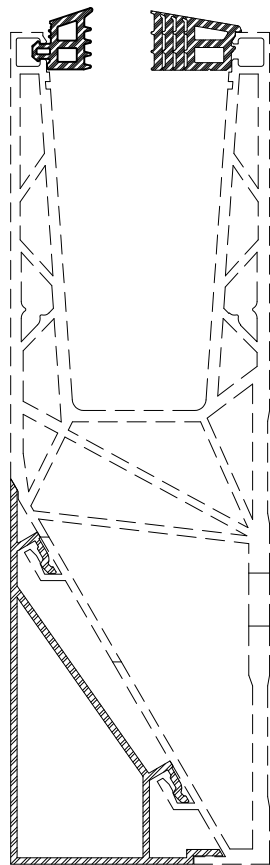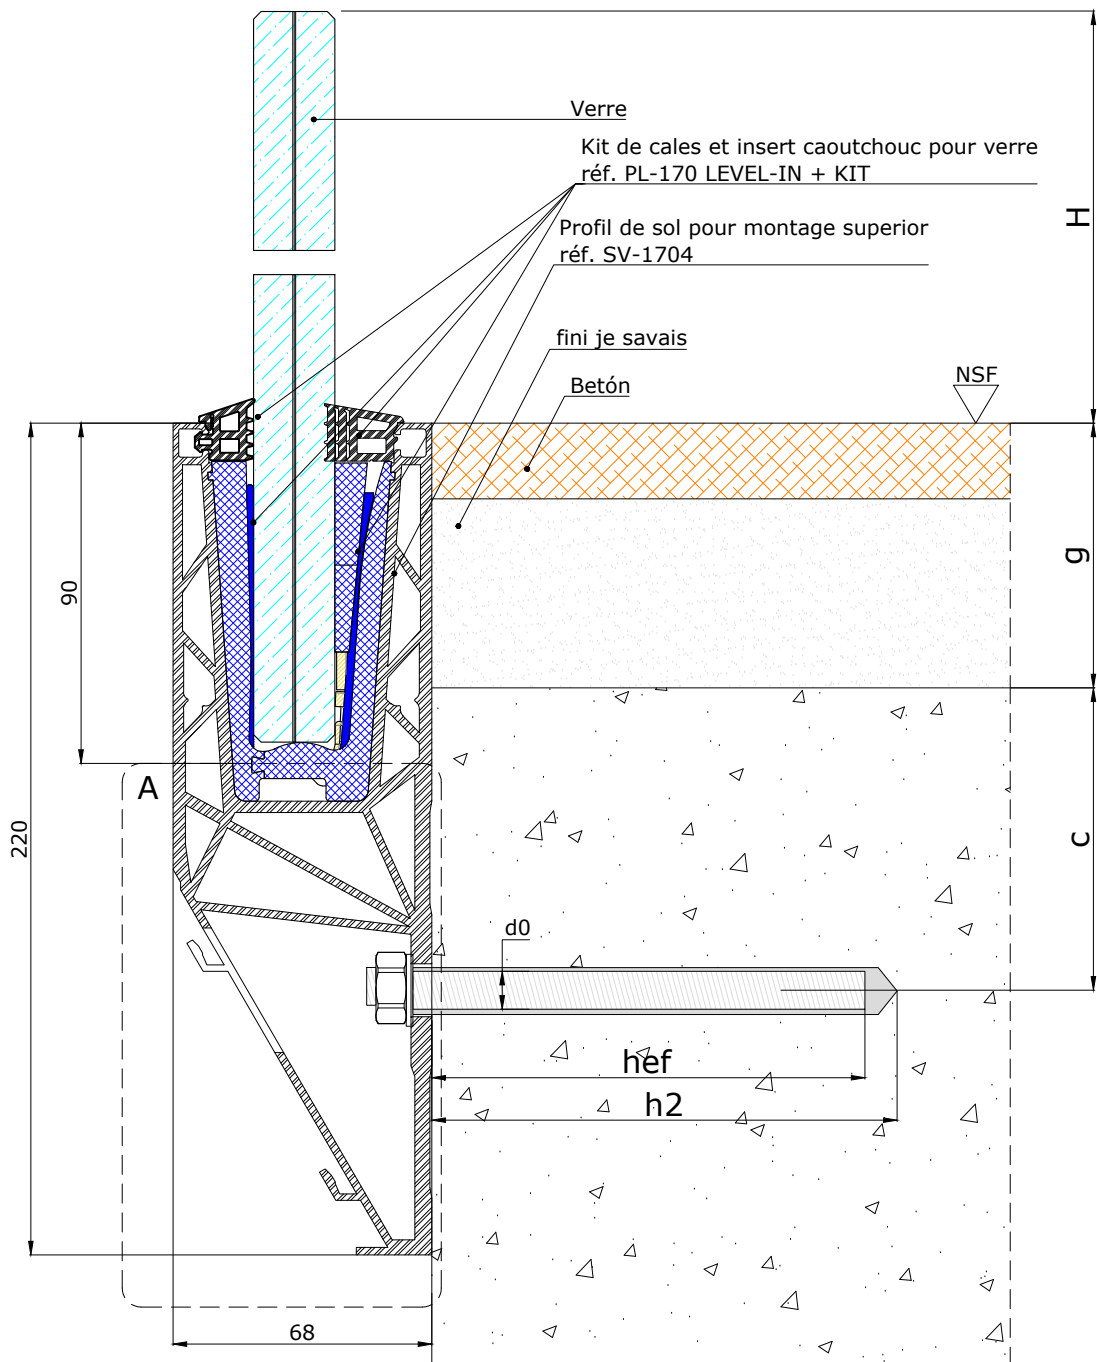


Revetement métallique en aluminium réf. CL-1703-1. Kit de cales et insert caoutchouc pour verre réf. PL-170 KIT

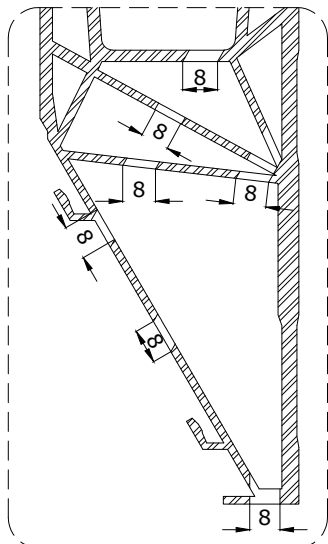


Détail A. Drainage.


Échelle 1:2

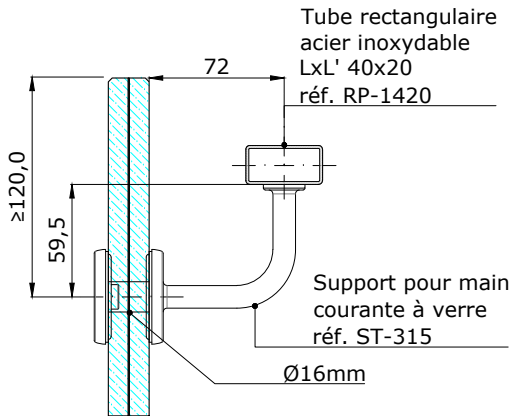

ST-315 rectangulaire

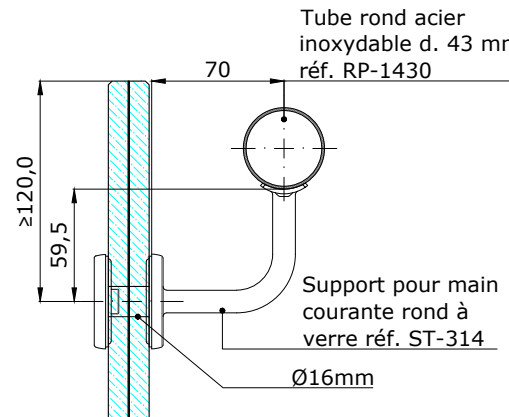

ST-314 Inox

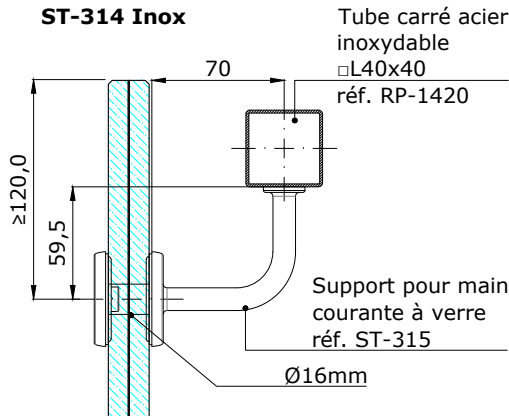

ST-315 carré

Détail du support de main courante

Échelle 1:4

SV-1704 Side Cladding
CL-1704-1

Options de montage

Échelle 1:2

Détail Drainage **DP-1704-1**

Toutes les dimensions sont montres en milimètres (mm)

En raison de la grande diversité de matériaux existants sur le marché et aux différentes formes d'application qui sont en dehors de notre contrôle, nous recommandons le besoin de réaliser dans chaque cas des essais pratiques et des contrôles suffisants pour garantir l'adéquation du produit dans chaque application précise. Il revient à l'utilisateur d'établir l'adéquation des informations fournies à l'usage particulier qu'il doit faire du produit.

Échelle:	1:2	Format:	UNE A-3
Auteur:	Bureau technique		
Date:	22/06/2026		
Client:	N/A		
Projet:	N/A		

Système:	GlassFit Flow
Modèle:	GlassFit SV-1704 Side_LEVEL-IN +
Plan:	Details constructifs

La reproduction totale ou partielle, ainsi que la copie, sont interdites sans l'autorisation expresse de Comenza.

COPYRIGHT: COMENZA SLU



N° Plan:
ASD_2